

FICHA TÉCNICA

SISTEMA AUTOPORTANTE PARA LA CARGA Y DESCARGA DE CAMIONES PA-115F

UNE-EN: 795:2012 – TIPO E

ANSI/ASSE Z359.18-2017 TIPO D


Sistema de seguridad para evitar caídas en altura durante el proceso de carga y descarga de camiones que proporciona un punto de anclaje de hasta 6,5 m de altura.

Sistema **autoportante y desplazable**.

El sistema diseñado y probado de acuerdo con las normativas EN:795:2012 y ANSI/ASSE Z359.18-2017. El sistema ha sido concebido para ofrecer protección contra caídas a los usuarios en situaciones donde no es viable instalar sistemas de protección fijos, o cuando se requiere brindar protección contra caídas en diversos lugares y áreas de manera frecuente.

Consiste en un punto de anclaje principal (percha), asegurado a la base, que otorga estabilidad a todo el sistema mediante un conjunto de contrapesos (1000-1200 kg).

Con un proceso de ensamblaje fácil, puede ser instalado por una persona.

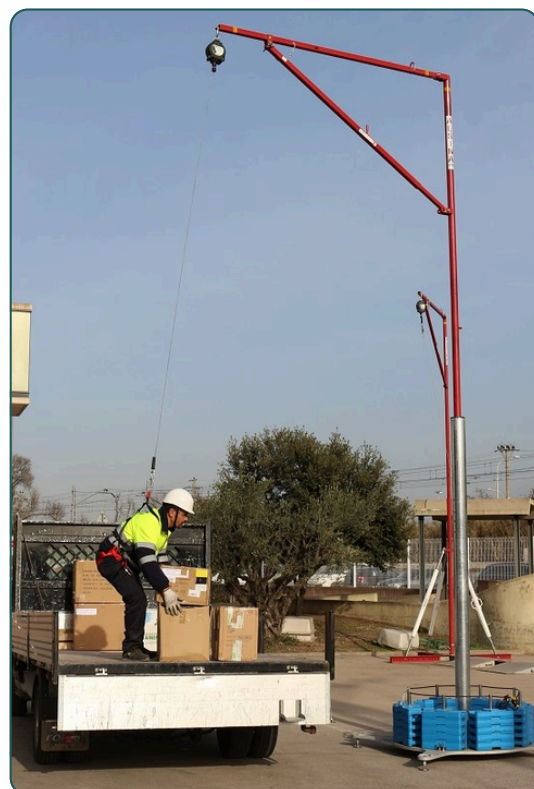

REFERENCIAS

PA-115F

BENEFICIOS

- Sistema portátil que salvaguarda a los usuarios de caídas durante labores en altura como puede ser la carga o descarga de camiones, labores de mantenimiento o limpieza. (Factor de caída 0).
- Montaje sencillo e intuitivo, se puede llevar a cabo y reubicar en cuestión de minutos.
- Dispositivo de absorción de energía integrado que disminuye las fuerzas de impacto transmitidas al usuario y a la estructura en caso de caída.
- Contrapesos de 25 kg para facilitar el ensamblaje, desensamblaje y la reubicación.
- Patas niveladoras integradas para corregir inclinaciones de hasta 10°, con testigo de nivelación.
- El usuario con arnés y dispositivo anticaídas está en todo momento unido al sistema.
- Permite la utilización de hasta 2 usuarios al mismo tiempo (contrapesos 40-48 unidades).
- Se puede transportar fácilmente



1/2

FICHA TÉCNICA

SISTEMA AUTOPORTANTE PARA LA CARGA Y DESCARGA DE CAMIONES PA-115F

FÁCIL DE INSTALAR, UTILIZAR Y REUBICAR

- Montaje y desmontaje rápidos y sencillos.
- Encendedor para reubicar si es necesario, una vez que esté completamente ensamblado.
- Proporciona un punto de anclaje eficaz y certificado de hasta 6,5 m.

ALTA VERSATILIDAD


- Fácil de reubicar e instalar, ofrece una amplia versatilidad para diversas aplicaciones que protegen a los trabajadores con riesgo de caída en múltiples situaciones potenciales: mantenimiento en entornos industriales, la carga y descarga de camiones, trenes, etc.
- Se desensambla en unidades fácilmente apilables, lo que facilita el transporte y reduce el espacio de almacenamiento requerido.

COMPONENTES



Percha

Punto de anclaje principal



Base

Base portátil que sostiene el sistema



Bichero

Para aproximar la siguiente percha



Retráctil

Dispositivo que bloquea el descenso en caso de caída



Arnés

EPI que debe llevar puesto el usuario



Eslinga

Para la instalación mediante grúa

